




SXE - 防脱链

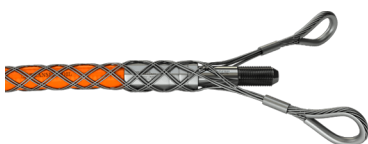

产品特点

- SXE001 D.6-10 L=600/740 mm 6,6 kN
- SXE002 D.10-15 L=600/740 mm 10,2 kN
- SXE003 D.15-20 L=600/780 mm 20,4 kN
- SXE004 D.20-25 L=600/800 mm 20,5 kN
- SXE005 r D.25-30 L=600/800 mm 24,3 kN
- SXE006 D.30-40 L=600/820 mm 35,1 kN
- SXE007 D.40-50 L=600/850 mm 48,0 kN

零件号	DN	Inches	Dash	ID (m m)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
-----	----	--------	------	----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------	------	-----------	-------------	-----------	------------	------	------------

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。

Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。

文本日期: 23/12/2024

www.transferoil.com